

amy computex海報ok嗎

ZX420 / 420i+
ZX430 / 430i+

La mejor combinación de diseño Robusto y Compacto Innovando sobre las necesidades de los clientes, GoDEX ha desarrollado sus impresoras industriales más compactas y rentables. Las impresoras de etiquetas de la serie ZX400 / ZX400i integran la funcionalidad industrial, alto rendimiento y atractivo diseño. Estos modelos no sólo mantienen un diseño clásico, sino que también ofrecen avanzadas prestaciones y facilidad de uso.



Opciones



- Múltiple conectividad
- Botón de auto-calibración de la etiqueta
- Completa gama de accesorios
- Fácil sustitución de los consumibles
- Sensores ajustables para todo tipo de etiquetas
- CPU de 32 bits. Impresión rápida de la primera etiqueta
- Alta velocidad de impresión: hasta 152 mm/seg.
- Versión superior con pantalla LCD y panel de control para un ajuste fácil y rápido de la configuración

GoDEX

Especificaciones ZX400 / 400i series

Transferencia Térmica Impresora Industrial de Reducido Tamaño

Modelo		ZX420	ZX420i +	ZX430	ZX430i+
Tecnología de Impresión		Transferencia térmica / Térmica directa 203 ppp (8 puntos/mm)			
Resolución		152 mm/seg		300 ppp (12 puntos/mm)	
Velocidad de Impresión		108 mm		102 mm/seg	
Anchura de Impresión		Mínima 4 mm** ; máxima 3.999 mm		105,7 mm	
Longitud de Impresión		128MB Flash (60MB disponibles para descargas)		Mínima 4 mm** ; máxima 1.859 mm	
Memoria	Flash	32MB			
	SDRAM	Sensores ajustables transmitivo y reflexivo, alineados a la izquierda			
Tipo de Sensor		En rollo, continuo, etiquetas con separación, muescas o marca negra, tickets. Longitud de etiqueta ajustada automáticamente o programada Standard: 25,4 mm mínimo – 118 mm máximo			
Papel	Tipo	Con cortador: 117 mm máximo Con dispensador: 118 mm máximo			
	Ancho	0,06 mm mínimo – 0,25 mm máximo Máx. 203 mm con mandril de 76 mm / Máx. 150 mm con mandril de 38,1 mm / Máx. 127 mm con mandril de 25,4 mm Mínimo 25,4 mm – máximo 76,2 mm			
	Grosor	Cera, mixta, resina			
	Diámetro del rollo	450 m			
	Diámetro del mandril	30 mm mínimo – 110 mm máximo			
Cinta	Tipo	76,2 mm			
	Longitud	25,4 mm			
	Ancho	EZPL / GEPL / GZPL con selección automática			
	Diámetro máximo	GoLabel (para EZPL únicamente)			
	Mandril	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows 7, 8,1 y 10, Windows Server 2003 & 2008, MAC, Linux			
	Emulaciones	Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1			
Software	Programa de diseño	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 y OCR A & B			
	Driver	90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable			
	DLL	8 veces expandibles en direcciones horizontales y verticales			
Fuentes Residentes	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotable			
	Fuentes Escalables	90°, 180°, 270° rotable, caracteres sencillos 90°, 180°, 270° rotable 90°, 180°, 270° rotable y expandible 8 veces en direcciones horizontales y verticales			
	Fuentes Bitmap	90°, 180°, 270° rotable China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C),			
	Fuentes Asiáticas	EAN-8, EAN- 13, EAN 8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2			
Fuentes Descargadas	Fuentes Escalables	of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- o-f 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5,			
		Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit extension, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart			
		Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39			
Códigos de Barras	1-D Códigos de barras	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257			
	2-D Códigos de barras				
Páginas de Código					
Gráficos		Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE			
		Tipos de gráficos residentes son BMP y PCX, otros formatos se pueden descargar con el software			
Interfaces		• USB 2.0 (Tipo B)	• USB 2.0 • RS-232 (DB-9) • Ethernet 10/100 (RJ45) • USB HOST (Tipo A)	• USB 2.0 (Tipo B)	• USB 2.0 • RS-232 (DB-9) • Ethernet 10/100 (RJ45) • USB HOST (Tipo A)
Panel de Control		• Botón de encendido / apagado • Botón de calibración • Botón de control	• Pantalla color LCD con botones de navegación • Botón de encendido / apagado • Botón de calibración • Botón de control	• Botón de encendido / apagado • Botón de calibración • Botón de control	• Pantalla color LCD con botones de navegación • Botón de encendido / apagado • Botón de calibración • Botón de control
Reloj en tiempo real		Incluido			
Alimentación		Selección automática 100-240VAC, 50-60Hz			
Entorno	Temp. funcionamiento	5°C a 40°C			
Humedad	Temp. almacenamiento	-20°C a 60°C)			
	Funcionamiento	20-85%, sin condensación			
	Almacenamiento	10-90%, sin condensación			
Aprobaciones		CE(EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL, CCC			
Dimensiones	Fondo	403 mm			
	Alto	274 mm			
	Ancho	260 mm			
Peso		10,8 Kg, sin consumibles			
Opciones & Accesorios		Cortador Despegador de etiqueta Interfaz Paralelo Centronics (36 pins) Bluetooth WiFi (IEEE80.11 b/g/n) Rebobinador externo			

* Esp ecificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los nombres de compañía(s) y/o de producto(s) son marcas registradas y/o marcas registradas de sus dueños respectivos.

** La altura mínima de impresión puede variar dependiendo de algunos aspectos del del material no estándar tales como tipo de etiqueta, grueso, espaciamiento, tipo de papel soporte, etc.

Contacte con Godex o con su proveedor habitual si desea probar cualquier material especial para conocer la altura mínima de impresión.

Aplicaciones

Aplicaciones de las etiquetas y los códigos de barras

Las impresoras de la serie ZX400 / 400i son versátiles para todo tipo de aplicaciones



Comercios

Etiquetas de precios, identificación de productos, ingredientes, contenidos, registros, etc.

Aplicaciones Logísticas

Etiquetas de producto, inventarios, logística, control envíos, direcciones, etiquetas postales, etc.

Industria


Etiquetas de producto, componentes, placas, números de serie, Inventarios, gestión de procesos, etc.

PROGRAMA DE DISEÑO DE ETIQUETAS

Programa GoLabel / Fácil de utilizar

El programa GoLabel es muy fácil de utilizar ya que gracias a su sistema gráfico, visualizará en pantalla el resultado final de la impresión. G oLabel es la primera opción en el diseño de etiquetas de forma fácil e intuitiva.

Visite www.godexintl.com para descargar gratuitamente el programa de diseño de etiquetas.

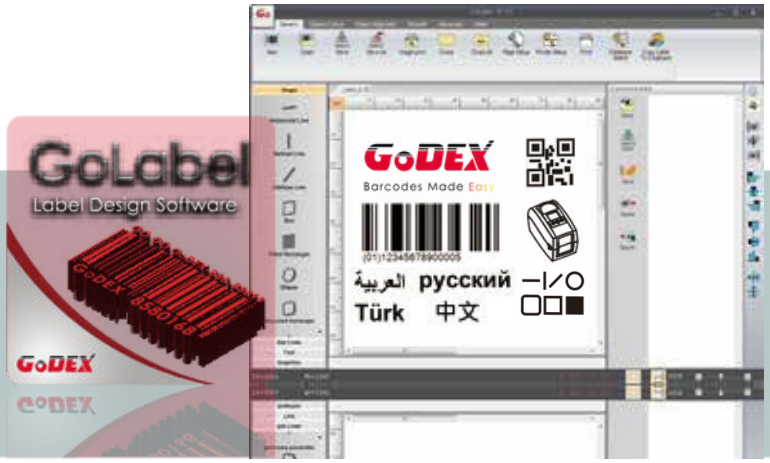

GoDEX RIBBONS

Cintas de transferencia térmica Godex de alta calidad

Godex suministra cintas de transferencia térmica Premium para todo tipo de aplicaciones de etiquetado.

- Cera
- Mixto cera / resina
- Resina



GoDEX
www.godexintl.com

Godex International
(Headquarters)
Telephone : +886 2 2225 8580
Contact us : infoGT@godexintl.com

Godex Americas
Telephone : +1 805 987 5100
Contact us : infoGA@godexintl.com

Godex China
Telephone : +86 21 56651313
Contact us : infoGC@godexintl.com

Godex Europe
Telephone : +49 2193 53396 0
Contact us : infoGE@godexintl.com